sv en fi no


EDDIS LED

LED-plafond
LED-ceiling light
LED-yleisvalaisimet
LED-armatur



El-nr E-nr Snro	Benämning Name Nimike Navn	Färg Color Vär Farge	Total Effekt Total Effect Kokonaisteho Total Effekt	LED-färg LED color LEDin väri LED farge	Luminous flux	CRI	PF	Anslutning Connection Liitäntä Tilkobling
3000098	EDDIS LED	RAL9003 Vit White Valkoinen Hvit	13W	3000K	1350 lm	80	0.88	3x2x0,75-2,5mm² 8-9 mm Max. 16A

This product contains a light source of energy class <F>

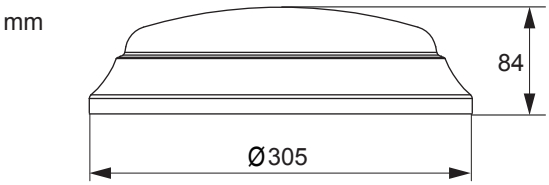

13W · 3000K · 1350lm · SDCM 3 · CRI 80 · IP44 · IK10 · 115° · -20°C +45°C · 230V · 100000X · 30000h · RoHS · emc · CE · 5 YEAR WARRANTY

Symbolförklaring - Symbols - Merkkien selitykset - Symbol

Ej dimnar.
Not dimmable.
Ei himmennettävä.
Ikke dimmes.

SDCM 3.
SDCM 3.
SDCM 3.
SDCM 3.

Strilsäkert utförande och petskydd mot föremål större än 1mm.
Splash proof protection against splashes from all directions.
Roiskesuojattu kaikista suunnista.
Sprutsikker fra alle kanter.

Livslängd timmar.
Lifetime in hours.
Käyttöaika (h).
Levetid.

Uppfyller kraven enligt EN-60598.
Confirms EN-60598.
Täyttää standardin EN-60598 vaatimukset.
Oppfyller kravene ihht. EN-60598.

Klass II, dubbelisolering.
Isolation class II.
Eristysluokka II.
Isolasjonsklasse II.

Begränsning av användningen av visa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter.
Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
Rajoitus haitallisten aineiden käytöstä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.
Begrenset bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

Min-Max Omgivningstemperatur.
Min-Max Ambient temperature.
Min-Max Ympäristönlämpötila.
Min-Max Omgivelsestemperatur.

Spridningsvinkel.
Beam angle.
Valokeilan kulma.
Strålingsvinkel.

Källsorteras som elskrot.
The WEEE symbol, indicating separate collection for WEEE - Waste of Electrical and electronic equipment, consists of the crossed-out wheeled bin.
Lajitelllaan sähköromuksi.
WEEE er EE avfall-forskrift som tar hensyn til EU's direktiv i det norske regelverket.

Avsedd både för inom- och utomhusbruk.
Intended both for indoor and outdoor use.
Sisä- ja ulkokäyttöön.
Egnet for både innendørs og utendørs bruk.

Anger driftspänning.
Working voltage.
Käyttöjännite.
Driftsspenning.

Armaturens motståndskraft mot yttre våld är 20J enligt EN 60068-2-75.
The luminaire resists 20J of impact according to EN60068-2-75.
Valaisimen iskunkestävyys 20J standardin EN60068-2-75 mukaan.
Armaturens motstandskraft mot ytre påkjenninger er 20J I henhold til EN 60068-2-75.

Min antal tändcykler.
Minimum number of switching cycles.
Valolähteen sytytyskertojen määrä.
Antall inn og utkoblinger.

Snabbkoppling.
Quick connector.
Pikaliitin.
Hurtigkobling.

Europeisk kontrollmärke för EMC, visar att produkten överensstämmer med Europeisk EMC standard för elektromagnetisk kompabilitet.
European certification mark for EMC.
EU-hyväksyntä sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta.
Europeiske sertifiseringsmerke for EMC.

SÄKER INSTALLATION

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen ska installeras av behörig installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll. Installera armaturen enligt beskrivningen nedan.
Även om armaturen har en utbytbar LED-modul, så tillhandahåller inte Etman denna. Byte av LED-modul måste göras av en elinstallatör.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licensed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance. Install as described below.
Although the lamp has a non-user replacement light source, our company does not provide LED module for replacement.

TURVALLISUUSOHJEET


Lue nämä turvallisuusohjeet huolellisesti ennen asentamista. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Valaisimen saa asentaa vain sähköasentaja, jolla on pätevyystodistus. Paikallisia määräyksiä on noudatettava. Varmista ennen asennusta tai huoltoa, että virta ei ole kytkettynä. Asennusohje alla.
Vaikka valaisimessa on vaihdettava LED-moduuli, Etman ei tarjoa vaihdettavaa moduulia vaan vaihdon tulee suorittaa sähköasentaja.

SIKKERHETSREGLER


Les disse instruksjonene nøye før du begynner med installasjonen og ta vare på instruksjonen for fremtidig vedlikehold. Armaturen skal installeres av en autorisert elektriker, og i henhold til lokale forskrifter. Påse at spenningen er avslått før installasjon eller vedlikehold starter. Installer som beskrevet nedenfor.
Selv om armaturen har en utskiftbar LED-modul, fører ikke Etman disse. Bytte av LED-moduler må gjøres av en godkjent el-installatør.

Version: 2023/03

Installed on ceiling.

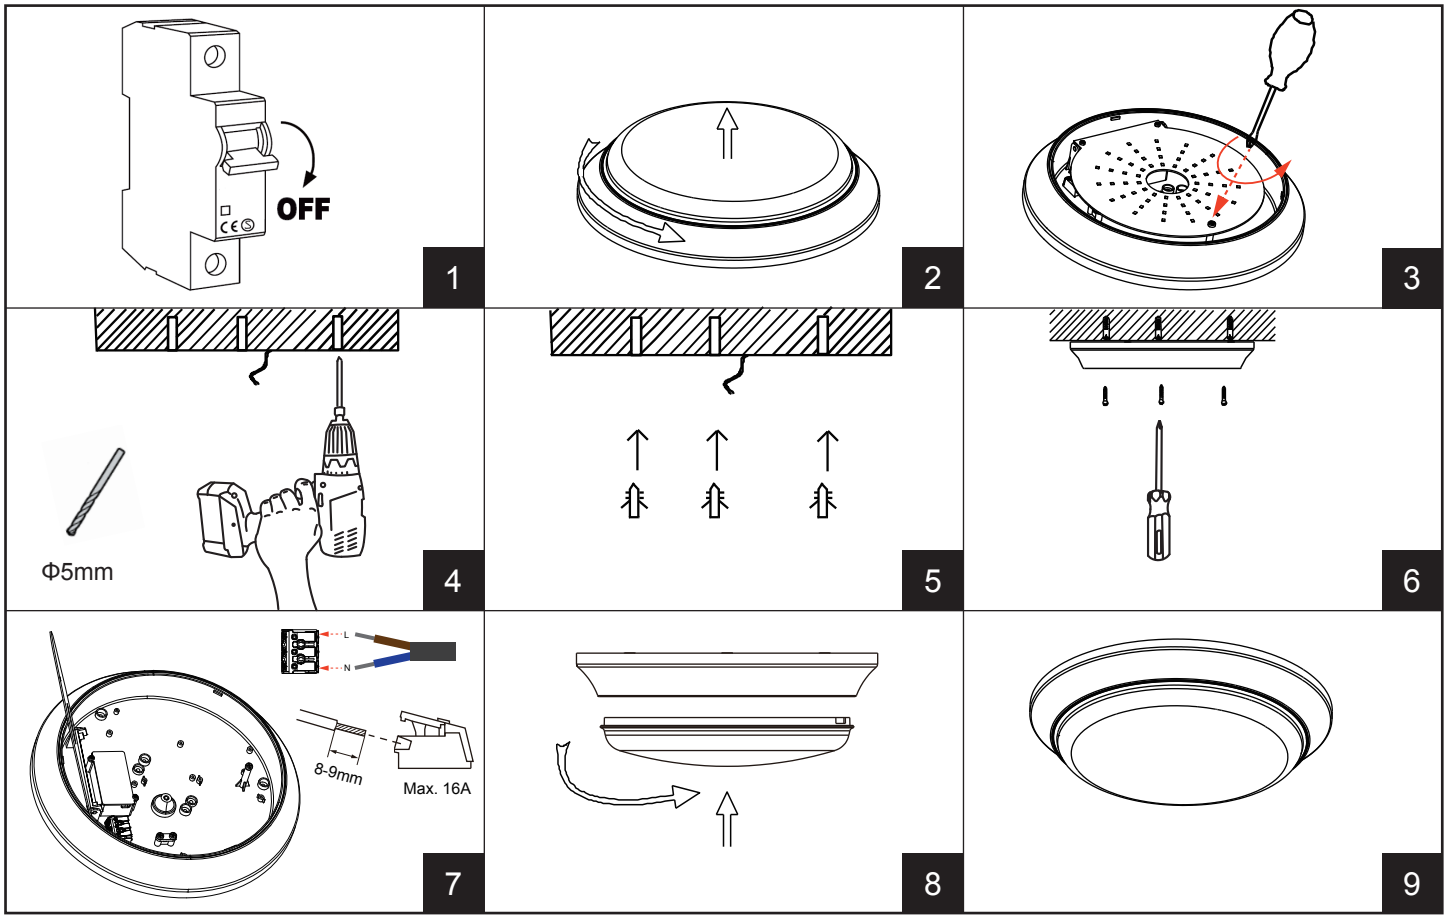

Installed on a ceiling box.

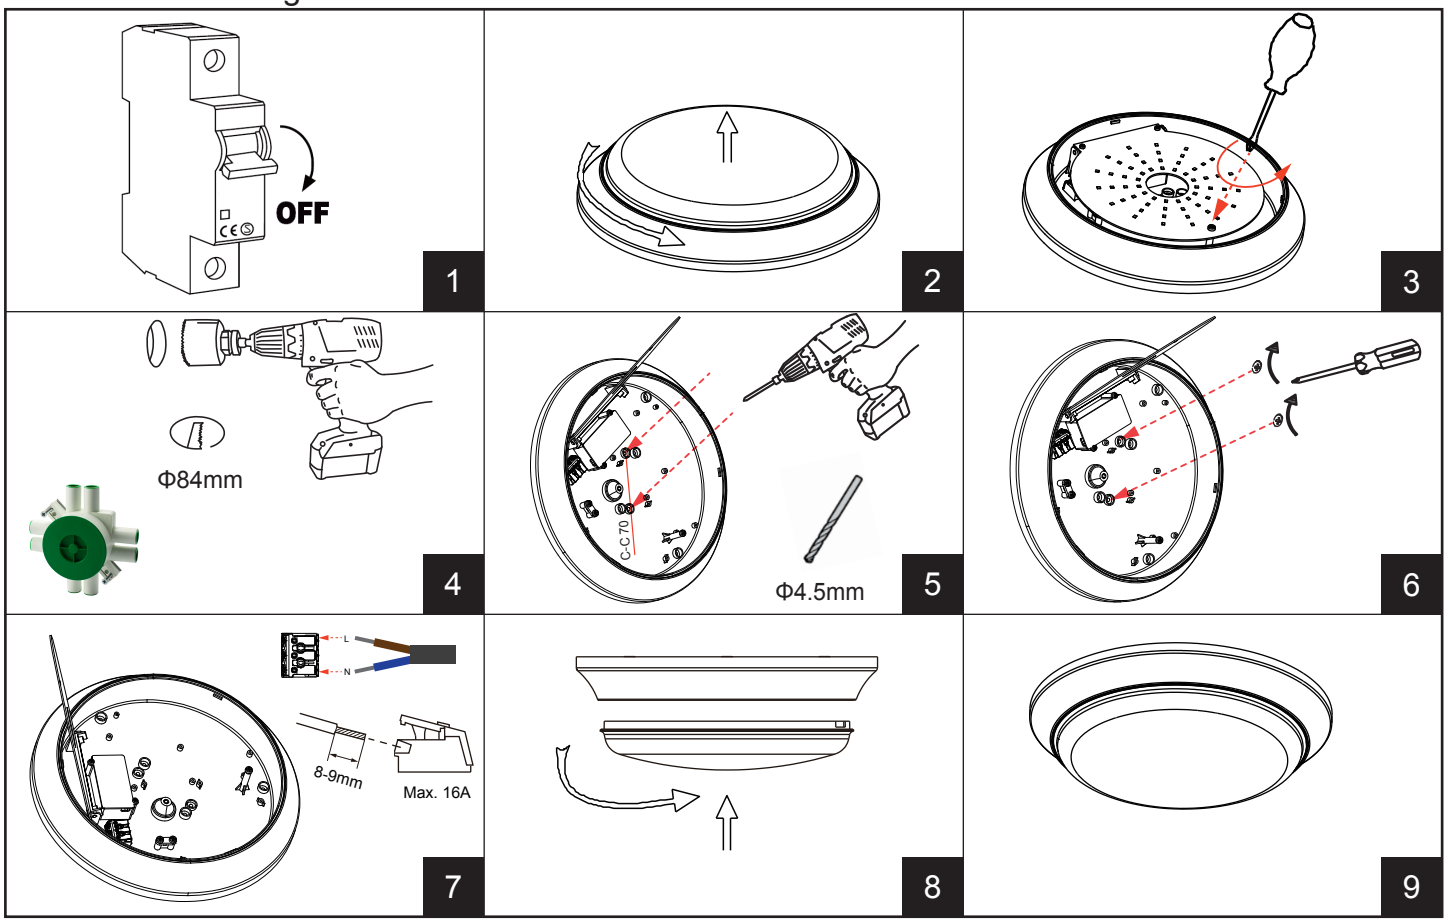

EGANT UAB, 21 Pramones Str.
Klaipeda, Lithuania, LT-94103
www.egant.eu